

Une ouverture grand format

Bader propose 3 types de baies coulissantes en bois et bois-alu :

- ▶ Translation
- ▶ Pliante
- ▶ Levage

Toute la qualité des menuiseries fabriquées chez Bader se retrouve dans les baies coulissantes. Ainsi vous disposez d'une excellente étanchéité à l'air et d'une parfaite isolation thermique compatibles avec la Réglementation Thermique 2012.



Les avantages des coulissantes à translation Bader :

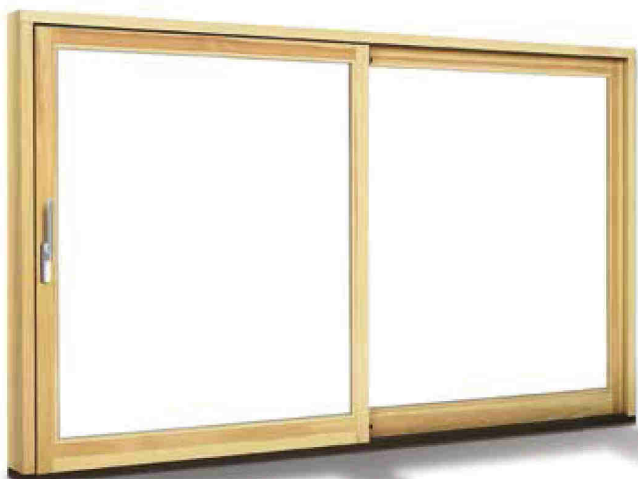
- ▶ Position oscillo-battante pour la ventilation
- ▶ Vitrage fixe dans le dormant ou faux-ouvrant pour faciliter la pose
- ▶ Etanchéité à l'air et isolation thermique compatibles avec la Réglementation Thermique 2012
- ▶ Parcloses étanches à l'air
- ▶ Ferrage Siegenia PSK-Portal fiable et réglable
- ▶ Ouvrant jusqu'à 160 kg
- ▶ Largeur hors-tout jusqu'à 3,4 m



Les avantages des coulissantes pliantes Bader :

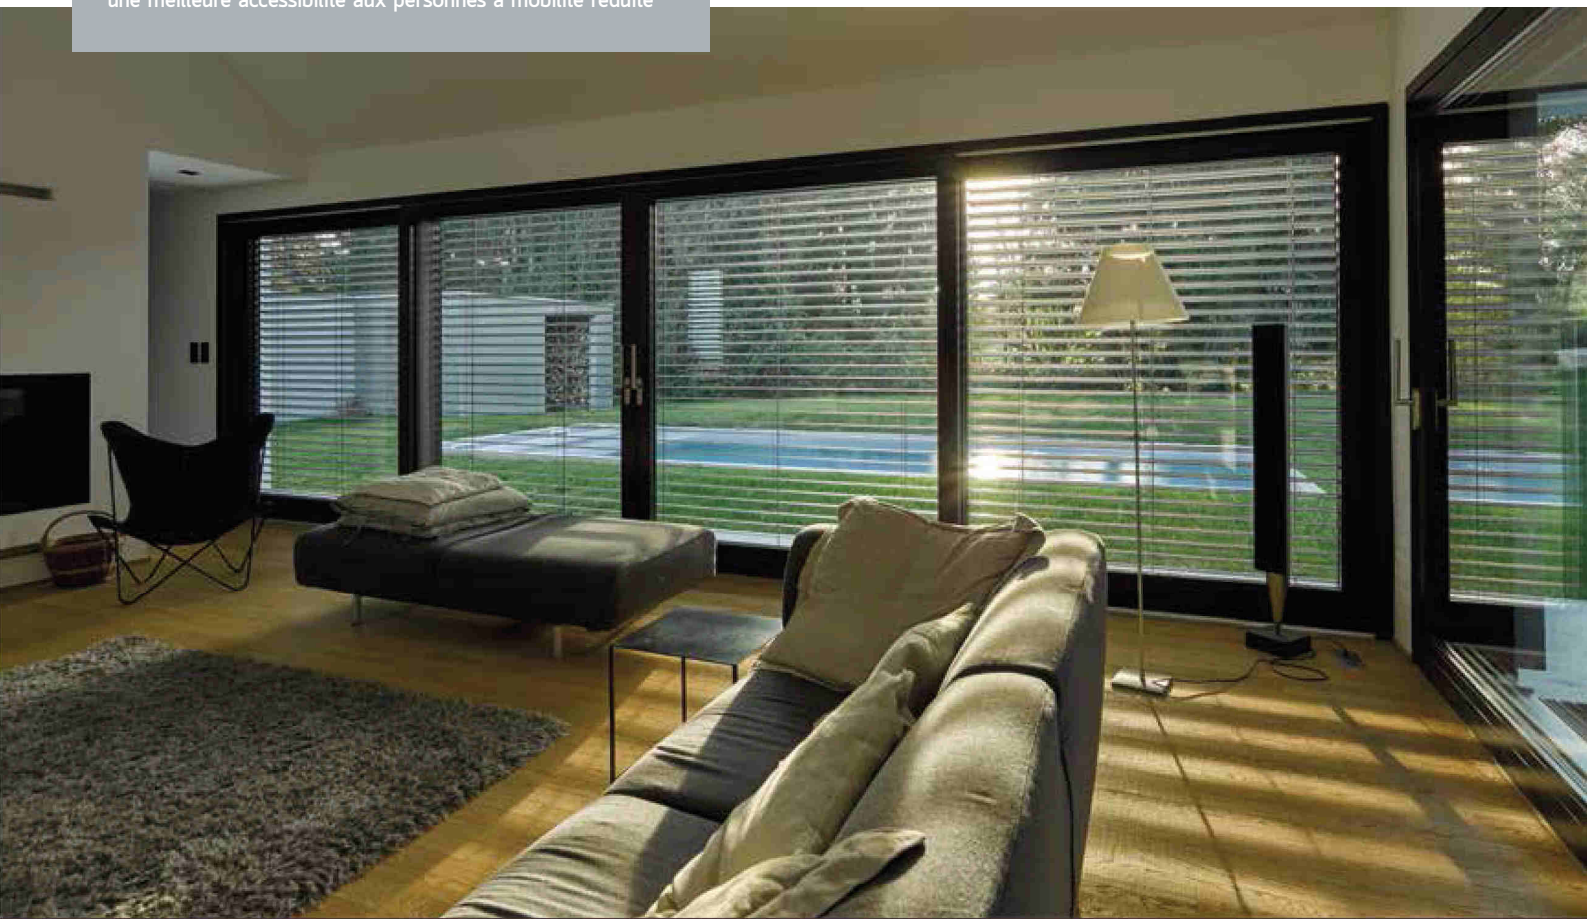
- ▶ Grandes dimensions jusqu'à 6,3 m
- ▶ Ouverture totale
- ▶ Etanchéité à l'air et isolation thermique compatibles avec la Réglementation Thermique 2012
- ▶ Parcloses étanches
- ▶ Ferrage Siegenia FS-Portal fiable et réglable
- ▶ Ouvrants jusqu'à 80 kg avec possibilité d'intégrer un ouvrant de service
- ▶ Seuil alu à rupture thermique encastrable pour une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite



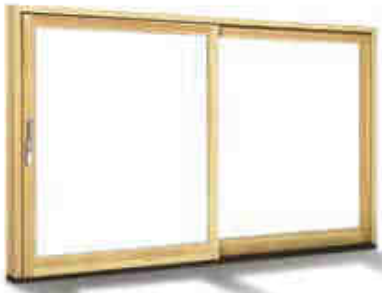


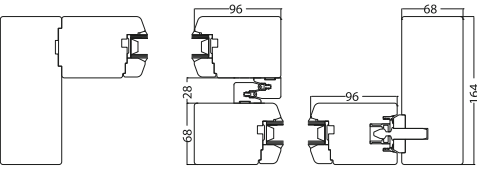


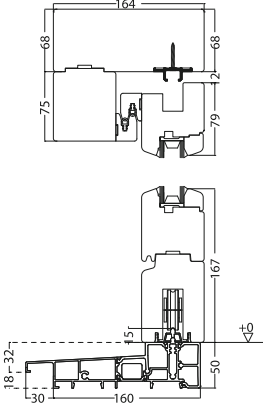





Les avantages des coulissantes à levage Bader :

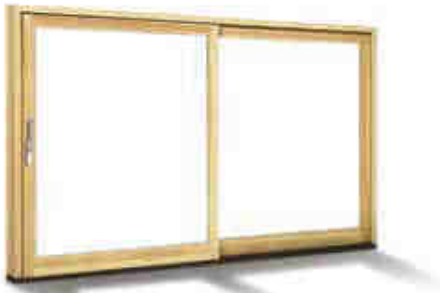


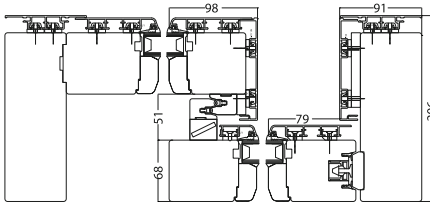


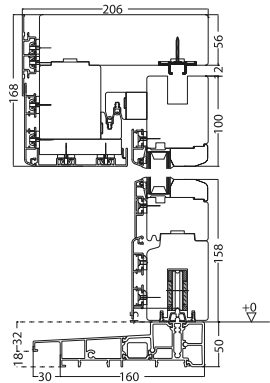



- ▶ Dimensions extra-larges jusqu'à 10 m
- ▶ Etanchéité à l'air et isolation thermique compatibles avec la Réglementation Thermique 2012
- ▶ Parcloses étanches
- ▶ Ferrage Siegenia HS-Portal facile à utiliser
- ▶ Grande fiabilité avec des ouvrants jusqu'à 400 kg
- ▶ Seuil alu à rupture thermique encastrable pour une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite



Baies coulissantes bois

Levage	Translation	Pliante
<ul style="list-style-type: none"> ✓ BOIS 68 ✓ BOIS 80 ✓ BOIS 92 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BOIS 68 ✓ BOIS 80 ✓ BOIS 92 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BOIS 68 ✓ BOIS 80
✓ Seuil PMR (standard)		✓ Seuil PMR (option)
		
		
Vitrage jusqu'à 32/44/56 mm		Vitrage jusqu'à 32/44 mm
		
Dimensions maximum : L 10000 x H 2800 mm	Dimensions maximum : L 3400 x H 2400 mm	Dimensions maximum : L 6300 x H 2400 mm
Dimensions minimum : L 1600 x H 1000 mm	Dimensions minimum : L 1400 x H 900 mm	Dimensions minimum : L 2000 x H 900 mm
		 <p style="text-align: center;">Variante seuil plat PMR</p>

Baies coulissantes bois-alu

Levage	Translation	Pliante
<ul style="list-style-type: none"> ✓ BOIS-ALU 85 ✓ BOIS-ALU 97 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BOIS-ALU 85 ✓ BOIS-ALU 97 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BOIS-ALU 85
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Seuil PMR (standard) 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Seuil PMR (option)
		
		
Vitrage jusqu'à 53/65 mm		Vitrage jusqu'à 53 mm
		
Dimensions maximum : L 10000 x H 2800 mm	Dimensions maximum : L 3400 x H 2400 mm	Dimensions maximum : L 6300 x H 2400 mm
Dimensions minimum : L 1600 x H 1000 mm	Dimensions minimum : L 1400 x H 900 mm	Dimensions minimum : L 2000 x H 900 mm
		 <p data-bbox="1141 1982 1348 2004">Variante seuil plat PMR</p>